



Sonos-Controller

Produktguide

DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL.

Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder, men ikke begrænset til fotokopiering, optagelse, informationsadgangssystemer eller computernetværk, uden skriftlig tilladelse fra Sonos, Inc:

Sonos og alle øvrige Sonos-produktnavne og -slogans er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-produkter kan være beskyttet af et eller flere patenter. Vores patent-for-produkt-oplysninger findes her:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad® og iTunes® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Sonos anvender MSNTP-software, som blev udviklet af N.M. Maclaren ved University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller tjenestemærker tilhørende deres respektive ejere.

juni 2015

© 2004-2015 Sonos, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sonos CONTROL

Du kan anvende din CONTROL til at høre din yndlingsmusik i hele huset – du skal blot vælge et rum og en sang og klikke på **Afspil nu**.

Sådan kommer du i gang

Sådan tilføjes en Sonos CONTROL

Bemærk: Sonos CONTROL kræver en eller flere Sonos-afspillere og en trådløs router konfigureret i dit hjem. Sonos-komponenter sælges separat.

Skal du slutte strømstikket til bagsiden på opladeren (medfølger) og sætte opladeren i en stikkontakt. Placer Sonos CONTROL i opladeren for at vække den (skærmen aktiveres, når den er klar), og følg vejledningen på CONTROL's skærm for at føje den til dit Sonos-system.





Genstart Sonos CONTROL

Navigation



Rum






Tryk på  for at vælge et rum at afspille musik i, for at se det musikvalg, der afspilles i hvert rum eller for at oprette eller ændre rumgrupper for at dele samme musik på tværs af rum. Du kan også anvende denne knap til at låse Sonos CONTROL, så intet sker, når du berører skærmen (f.eks. ved rengøring af skærmen, eller når du har CONTROL i lommen).

Du låser Sonos CONTROL ved at trykke på og holde  nede i to (2) sekunder. Du låser de op ved blot at trykke og holde knappen nede igen.




Musik

Musikmenu




Tryk for at gennemse eller vælge musik, se playlister og ændre standardindstillingerne for en Sonos-komponent.

	Se kø	Tryk for at se musiknumre i den aktuelle kø.
	Tilbage	Tryk på  for at vende tilbage til den forrige skærm.
	Info og valgmuligheder	Tryk på  på skærmen Afspiller nu for at se yderligere muligheder eller flere oplysninger om et musikvalg.

Afspilningsknapper

	Afspil/pause	Skifter mellem afspilning og midlertidig afbrydelse af det aktuelle musiknummer.
	Næste/fremadspoling	Hopper til starten af næste musiknummer i musikkøen. Tryk og hold denne knap nede for at vise musiknummerets positionsmarkør, mens du spoler frem gennem det aktuelle nummer.
	Forrige/tilbagespoling	Hvis du er mere end 3 sekunder inde i nummeret, spoles der tilbage til starten af det aktuelle nummer. Hvis du er mindre end 3 sekunder inde i nummeret, spoles der tilbage til starten af forrige nummer. Tryk og hold denne knap nede for at vise musiknummerets positionsmarkør, mens du spoler tilbage gennem det aktuelle nummer.

Sensorer og indikatorer

	Lyssensor	Lyssensoren tænder automatisk for belysningen af knapperne afhængigt af lyset i omgivelserne.
	Indikator for trådløs signalstyrke	Angiver den aktuelle styrke af CONTROL's trådløse signal.
	Indikator for batteri	Angiver CONTROL's tilbageværende batteriniveau.

Lydstyrke



Lydstyrkeknapp

Anvend knapperne til styring af lydstyrke til at øge (+) eller mindske (-) lydstyrken i et rum, eller på tværs af en rumgruppe.



Dæmp

Afbryder musikken i et rum midlertidigt. Tryk igen for at slå lyden til. Du kan dæmpe alle rum ved at trykke og holde nede i 3 sekunder. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at slå lyd til for alle rum.

Indstillinger

Lås


Du kan låse Sonos CONTROL, så intet sker, når du berører LCD-skærmen eller knapperne.

Vælg en af de følgende muligheder:

- På menuen **Indstillinger** skal du vælge **Indstillinger for controller**-> **Lås controller**.

Eller,

- Tryk og hold  nede i to (2) sekunder.

Når du vil låse op, trykker du blot på og holder  nede i to (2) sekunder.

Lyde

Sonos CONTROL afgiver en kliklyd, når du berører et valg. Du kan vælge at slå alle lyde til, slå alle lyde fra eller kun aktivere tastaturlyde.

På menuen **Indstillinger** skal du vælge **Indstillinger for controller**-> **Lyde på controller**.

Vågeblus

Sonos CONTROL går på vågeblus (skærmen slukkes) for at spare på batteriet, når den ikke anvendes i et bestemt tidsrum. Når der registreres bevægelse, eller når der trykkes på en knap, kommer Sonos CONTROL øjeblikkeligt til live.

På menuen **Indstillinger** skal du vælge **Indstillinger for controller**-> **Dvaletimer ikke i dock/i dock**.

- **Dvaletimer i dock** (når CONTROL er placeret i opladeren)
- **Dvaletimer ikke i dock** (når CONTROL ikke er placeret i opladeren eller tilsluttet strøm)

Lysstyrke for skærm

1. På menuen **Indstillinger** skal du vælge **Indstillinger for controller**-> **Lysstyrke for skærm**.
2. Træk din finger langs skyderen for at justere lysstyrken på controllerens skærm.

Lysstyrke for knapper

1. På menuen **Indstillinger** skal du vælge **Indstillinger for controller**-> **Lysstyrke for knapper**.
2. Træk din finger langs skyderen for at justere lysstyrken på controllerens knapper.

Lysstyrken for knapperne styres af lyssensoren, så lysstyrken varierer med omgivelserne (f.eks. om det er dag eller nat, og om du er ude eller inde).

Bevægelsessensor

Sonos CONTROL har en bevægelsessensor, så den automatisk vækkes, når der registreres bevægelse. Vælg denne indstilling, hvis du vil deaktivere bevægelsessensoren.

På menuen **Indstillinger** skal du vælge **Indstillinger for controller** -> **Avancerede indstillinger** -> **Bevægelsessensor**.

Sprog

Anvend denne indstilling for at ændre sprogindstillinger på din Sonos CONTROL.


På menuen **Indstillinger** skal du vælge **Indstillinger for controller** -> **Avancerede indstillinger** -> **Sprog**.

Sådan slukkes controlleren


1. Tryk på **Indstillinger for controller** på menuen **Indstillinger**.
2. Tryk på **Avancerede indstillinger** -> **Sluk controller**.

Du tænder for den igen ved blot at placere controlleren i opladeren. Brug denne indstilling for at sætte Sonos CONTROL i dyb dvale, hvis den ikke skal bruges i længere tid, eller hvis du transporterer controlleren til et andet sted. (Sonos CONTROL kan ikke slukkes, når den sidder i opladeren).

Genopladning

Sonos CONTROL kan genoplades ved at placere den i en Sonos-oplader. Indikatoren for batteri  på din controller viser det aktuelle niveau for batteriets opladning. Du kan forlænge batteriets levetid ved ikke at lade Lithium-Ion-batterier aflades helt, før de genoplades. Lad controlleren sidde i opladeren, når den ikke anvendes, da denne type batteri ikke har en hukommelseffekt, og kan oplades når som helst.

Hvis batteriets opladning begynder at være lav, vises en meddelelse på controllerens skærm, der angiver, at det er tid til genopladning. Placer blot batteriet i opladeren for at lade op.


Hvis du overser denne meddelelse, og CONTROL's batteri aflades helt, skal du blot placere controlleren i opladeren. CONTROL's lyssensor  lyser orange for at angive, at en nulstilling er i gang. Det vil tage et par minutter for controllerens skærm at vågne op.

Udskiftning af batteri

Efter adskillige år (afhængigt af brug) kan din CONTROL's batteri muligvis ikke holde ladningen i så lang tid som tidligere. Du kan købe et erstatningsbatteri (besøg vores websted på www.sonos.com for flere oplysninger), og derefter følge vejledningen nedenfor for at udskifte batteriet.

Pas på: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til reglerne. (Spørg dit lokale affalds- eller genbrugscenter om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit område).

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af din CONTROL.

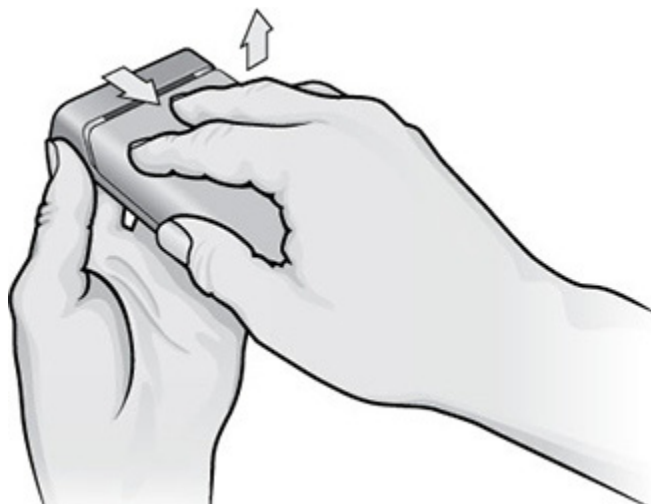

Skyd batteridækslet bagud, og løft det af.


2. Fjern det eksisterende batteri ved forsigtigt at trække den grå batteritap mod dig selv for at frigøre batteriet, og løft det derefter op og væk.
3. Fjern beskyttelsesplasten fra det nye batteri.
4. Isæt batteriet i batteriholderen med Sonos-logoet udad, og sørg for, at batteriet klikker forsigtigt på plads.
5. Luk batteridækslet.
6. Placer Sonos CONTROL i opladeren for at vække den.

Håndtering af rum

Med Sonos kan du lytte til musik i op til 32 rum, inde eller ude. Du kan afspille forskellige sange i hvert rum eller samme sang overalt. Gruppér køkken og terrasse, når du griller, gruppér alle husets rum perfekt synkroniseret, når du holder fest, eller undlad at gruppere rum, så alle kan foretage deres eget musikvalg. Du kan også skabe et stereopar med to PLAY:1[®]-, PLAY:3[®]- eller PLAY:5[®]-enheder i samme rum for at udvide din lytteoplevelse.

Gruppering af rum


Ethvert antal rum kan grupperes sammen for at afspille samme lyd synkront.

- Du kan gruppere eller adskille rum, mens musikken spiller.
 - Du kan gruppere alle Sonos-afspillere i huset med ét tryk ved at vælge **Vælg alle**.
 - Du kan gruppere rum først, og derefter vælge den musik, du vil afspille, eller du kan tilføje rum til et sted, hvor musikken allerede spiller. Ethvert rum, som du grupperer, vil automatisk afbryde den aktuelle musikkø og begynde at afspille musikken fra det valgte rum.
 - Hvis du vil kunne afspille en musikkø senere, skal du gemme køen som en Sonos-playliste, før du grupperer rummene. Se flere oplysninger under "Sonos-playlister" på side 12.
1. Tryk på .
 2. Tryk på **Grupper** til højre for det rum, du vil gruppere med andre rum.

3. Kontroller de rum, du vil føje til gruppen, og tryk derefter på **Udført**.

Hvis du vil gruppere alle rum i huset, skal du trykke på **Vælg alle** på skærmen **Grupper rum**. Alle dine Sonos-komponenter vil afspille samme musik synkront, indtil du fjerner rum fra gruppen.

Adskillelse af rum

1. Tryk på .
2. Tryk på **Grupper** til højre for den rumgruppe, du vil ændre.
3. Fjern markeringen fra de rum, du vil fjerne fra gruppen, og tryk derefter på **Udfør**.

Musikkilder

Tilgængelige musikkilder

- Radio (radiostationer på internettet, radioprogrammer eller podcasts)
- Musiktjenester
- Lokalt musikbibliotek (delte mapper på dit hjemmenetværk)
- Sonos-favoritter
- Sonos-playlister (musikkøer, som du har gemt til senere afspilning)
- iPods i dock
- Ekstern kilde (slut en ekstern lydkilde som f.eks. en Apple® AirPlay® -enhed, en cd-afspiller, et tv, en MP3-afspiller eller andet til en Sonos-komponent via den eksterne indgang, og stream lyden til en eller flere Sonos-komponenter i huset)

Hvad er radio?

Sonos indeholder en radioguide, som giver umiddelbar adgang til tusindvis af gratis internetradiostationer og udsendelser. Du kan nemt finde internetbaserede radiostationer fra hele verden – musik, nyheder og forskellige programmer, herunder arkiverede udsendelser og podcasts. Du kan også tilføje dine egne favoritstationer, hvis de anvender streaming MP3-, AAC- eller WMA-formater (ikke alle radiostationer leverer streams).

Hvad er en musiktjeneste?

En musiktjeneste er en onlinemusikbutik eller en onlinetjeneste, der sælger lydprodukter pr. sang, pr. lydbog eller via abonnement. Sonos er kompatibel med mange musiktjenester – du kan besøge vores websted på www.sonos.com/music for at se den seneste liste.

Hvad er dit lokale musikbibliotek?

Dit lokale musikbibliotek omfatter digital musik, der er placeret på dit hjemmenetværk, som f.eks.:

- delte mapper på din computer
- delte mapper på en anden computer på netværket
- Netværksforbundne lagringsenheder (NAS)

Du kan gennemse dit musikbibliotek på forskellige måder. Du kan indtaste søgekriteriet for hurtigt at finde bestemt musik, eller du kan gennemse et hierarkisk opdelt arkiv og vælge musikken.

Bemærk: Hvis en computer på dit netværk slukkes eller er i standby-tilstand, er musikmapperne på den computer utilgængelige for Sonos-systemet, indtil der tændes for computeren igen.

Dine valg omfatter:

- Kunstnere

- Album
- Komponister
- Genrer
- Musiknumre
- Importerede playlister
- Søg
- Mapper

Hvad er Sonos-favoritter?

Med Sonos-favoritter får du hurtig og nem adgang til den musik, du holder mest af. Du kan føje udvalgte numre til dine Sonos-favoritter fra enhver controller. Når du har tilføjet en favorit, vises den under **Sonos-favoritter** på menuen **Musik**.

Hvad er en Sonos-playliste?

En Sonos-playliste er en musikløkke, som du opretter og gemmer til senere aflytning. Du kan f.eks. oprette en *jazz*-playliste, en *party*-playliste eller en *easy listening*-playliste.

Hvad er en iPod i dock?

Med Sonos DOCK kan du afspille musik, der ligger på den iPod eller iPhone, der sidder i DOCK'en, i ethvert af hjemmets rum og helt synkroniseret.

Hvad er en ekstern kilde?

Du kan slutte en ekstern kilde, som f.eks. en cd-afspiller, en bærbar musikafspiller, et tv eller en AirPlay-enhed til dit Sonos-system og streame lyden til en eller flere Sonos-komponenter (PLAY:5, CONNECT™ eller CONNECT:AMP™) rundt omkring i huset.

Radio

Sonos indeholder en radioguide, som giver umiddelbar adgang til tusindvis af gratis internetradiostationer og udsendelser. Du kan nemt finde radiostationer fra hele verden – musik, nyheder og forskellige programmer, herunder arkiverede udsendelser og podcasts.

- Sonos understøtter i øjeblikket streaminglydformaterne MP3, AAC og WMA.
- Hvis du ikke kan finde din foretrukne radiostation eller dit foretrukne program, kan du gå til <http://faq.sonos.com/radio> og få flere oplysninger.
- Når du har angivet din placering, skal du vælge Radio i menuen Musik for at afspille en radiostation.

Sådan vælger du en lokal radioplacering

Valget af en lokal radioplacering giver dig nem adgang til lokale radiostationer i den pågældende by. Du kan angive placeringen på to måder:

- ved at indtaste et postnummer (kun USA)
 - ved at vælge en by
1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Radio**.
 2. Tryk på **Lokal radio** -> **Skift placering**.
 3. Vælg en af de følgende muligheder:
 - Vælg **Indtast postnummer** som dit søgekriterium, og brug derefter tastaturet til at indtaste postnummeret.
 Eller,
 - Vælg **Vælg en by** som dit søgekriterium, og brug derefter din finger til at gennemse listen og vælge.

Sådan føjes en station eller en udsendelse til Min radio

Når du føjer en radiostation til **Mine radiostationer** (eller en udsendelse til **Mine radioudsendelser**), kopieres den. Den fjernes ikke fra den oprindelige radioliste.

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Radio**.
2. Gennemse for at finde en radiostation eller en radioudsendelse.
3. Vælg stationen eller den udsendelsen, og tryk på **i**.
4. Tryk på **Føj til Mine radiostationer** eller **Føj til Mine radioudsendelser**.

Sådan fjernes en station eller en udsendelse fra Min radio

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Radio**.
2. Tryk på **Mine radiostationer** eller **Mine radioudsendelser**.
3. Vælg den radiostation eller den radioudsendelse, som du vil flytte.
4. Tryk på **i**.
5. Tryk på **Fjern fra Mine radiostationer** eller **Fjern fra Mine radioudsendelser**.

Sådan føjes en station eller en udsendelse til dine Sonos-favoritter

Med Sonos-favoritter får du hurtig adgang til den musik, du holder mest af. Når du føjer en station eller en udsendelse til dine Sonos-favoritter, kan du afspille den ved at vælge den fra **Sonos-favoritter** på menuen **MUSIK**. Du kan få flere oplysninger i afsnittet "Sonos-favoritter" på side 11

1. På menuen **Musik** skal du vælge **Radio**.
2. Tryk på den station eller udsendelse, du vil føje til dine Sonos-favoritter.
3. Tryk på **i**.
4. Vælg **Føj til Sonos-favoritter**.

Sonos-favoritter

Med Sonos-favoritter får du hurtig og nem adgang til den musik, du holder mest af. Du kan føje udvalgte numre til dine Sonos-favoritter fra enhver controller. Når du har oprettet en Favorit, vises den under **Sonos-favoritter** på menuen **MUSIK**.

Bemærk: Lyd fra iPods i dock, trådløs afspilning fra iOS- og Android-enheder og eksterne musikkilder kan ikke føjes til Sonos-favoritter, da disse musikkilder muligvis ikke altid er tilgængelige for dit Sonos-system.

Sådan tilføjes en Sonos-favorit

1. På menuen **MUSIK** skal du gennemse for at finde det udvalg du vil føje til Sonos-favoritter.

Bemærk: Sonos-playlister kan ikke føjes til Sonos-favoritter via din CONTROL. Anvend en anden controller, hvis du vil foretage dette.

2. Tryk på **i** og vælg **Føj til Sonos-favoritter**.

Hvis musiktjenesten har flere konti tilknyttet dit Sonos-system, vises det kaldenavn for musiktjenestens konto, der blev anvendt til at oprette favoritten, ved siden af udvalget i listen **Sonos-favoritter**.

Bemærk: Hvis du vil tilføje det udvalg, du lytter til i øjeblikket, skal du trykke på **i** på panelet **SPILLER NU** og vælge **Føj til Sonos-favoritter**.

Sådan afspilles en Sonos-favorit

1. På skærmen **Rum** skal du trykke på det rum, du vil afspille musik i.
2. Vælg **Sonos-favoritter** i menuen **MUSIK**.
3. Tryk på det udvalg, du vil afspille, og vælg en af følgende muligheder:
 - **Afspil nu** for at føje udvalget til enden af køen og starte afspilning.
 - **Afspil som næste** for at føje udvalget til musikkøen som det næste udvalg, der skal afspilles.
 - **Føj til kø** for at føje udvalget til slutningen af musikkøen.
 - **Erstat kø** for at fjerne indholdet af den aktuelle kø og erstatte den med dette udvalg.
 - **i** for at vise yderligere muligheder, f.eks. tilføjelse af et nummer til Sonos-favoritter eller visning af oplysninger om kunstner/album.

Bemærk: De viste muligheder afhænger af den musikkilde, du har valgt.

Sådan føjes en Sonos-favorit til en Sonos-playliste

1. Vælg **Sonos-favoritter** i menuen **MUSIK**.
2. Tryk på den favorit, du vil føje til en playliste.

- Tryk på **i** og vælg **Føj til Sonos-playliste**.

Bemærk: De viste muligheder afhænger af den musikkilde, du har valgt.

- Tryk på **Ny playliste** eller vælg en eksisterende playliste.

Sådan slettes en Sonos-favorit

- Vælg **Sonos-favoritter** i menuen **MUSIK**.
- Tryk på **Rediger**.
- Vælg det udvalg, du vil slette, og tryk på **Slet favorit**.
- Når du er færdig med at redigere favoritter, skal du trykke på **Udført**.

Sådan omdøbes en Sonos-favorit

- Vælg **Sonos-favoritter** i menuen **MUSIK**.
- Tryk på **Rediger**.
- Vælg det udvalg, du vil omdøbe, og tryk på **Omdøb favorit**.
- Når du er færdig med at redigere favoritter, skal du trykke på **Udført**.

Bemærk: Når du omdøber en playliste med Sonos-favoritter, forbliver playlistens navn uændret, hvis du finder frem til den via menuvalget Sonos-playlister.

Sonos-playlister

Sonos-playlister er musikkøer, du opretter og gemmer til senere aflytning. Du kan f.eks. oprette en *jazz*-playliste, en *party*-playliste eller en *easy listening*-playliste.

Når du har oprettet en playliste, skal du blot vælge **Sonos-playlister** på menuen **Musik** for at afspille den.

Bemærk: Du kan oprette playlister fra flere musiktjenester, men du vil ikke have mulighed for at se, hvilken konto numrene kom fra.

Tilføjelse af en Sonos-playliste


Mens du gennemser musik, kan du oprette en Sonos-playliste eller tilføje en eksisterende playliste. Tryk blot på **i** og vælg **Føj til Sonos-playliste**. Tryk på **Ny playliste** eller vælg en eksisterende playliste.

Bemærk: De viste muligheder afhænger af den musikkilde, du har valgt.


Du kan også gemme en musikø som en Sonos-playliste ved at vælge **Gem**, mens du viser køen.

Bemærk: Numre, der ligger på din iPhone, iPod touch, iPad eller Android-enhed medtages ikke på en Sonos-playliste. Se flere oplysninger i *Produktguiden til Sonos-controller til Android-smartphone*, *Produktguiden Sonos-controller til Android-tablets*, *Produktguiden til Sonos-controller til iPad* eller *Produktguiden til Sonos-controller til iPhone*.

Sådan flyttes numre inden for en playliste

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Sonos-playlister**.
2. Vælg en playliste.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Tryk og hold  nede til højre for nummeret.
5. Træk nummeret til en ny placering i playlisten, og slip knappen.

Sådan fjernes et nummer fra en playliste

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Sonos-playlister**.
2. Vælg en playliste.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Tryk på  til venstre for nummeret.

Nummeret forsvinder fra playlisten.

Sådan slettes en Sonos-playliste

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Sonos-playlister**.
2. Tryk på **Rediger**.
3. Vælg en playliste, og tryk derefter på **Slet**.
4. Tryk på **Slet**, og derefter på **Udfør**.

Bemærk: Hvis du sletter en playliste, som også er en Sonos-favorit, kan du se, hvordan du fjerner den fra dine Sonos-favoritter under "Sådan slettes en Sonos-favorit" på side 12.

Sådan omdøbes en Sonos-spilleliste

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Sonos-playlister**.
2. Tryk på **Rediger**.
3. Tryk for at vælge en playliste, og tryk derefter på **Omdøb**.
4. Brug tastaturet til at indtaste et nyt navn på playlisten, og tryk derefter på **OK**.

- Tryk på **Gem**.

Bemærk: Hvis du omdøber en Sonos-playliste, som også er en Sonos-favorit, forbliver playlistens navn uændret, hvis du finder frem til den via menuvalget Sonos-favoritter.

Afspilning af musik


Du kan vælge musik ved at trykke på menuen **Musik** og gå ned gennem en valgt kilde, eller du kan vælge at søge efter musik fra en specifik kilde.

Søgning efter musik

Du kan bruge søgefunktionen til at søge efter musik i dit musikbibliotek eller i visse musiktjenester.

- I menuen **Musik** skal du vælge den musikkilde, du vil søge i (dit musikbibliotek eller en musiktjeneste).




- Tryk på **Søg**, og vælg derefter et søgekriterium (kunstnere, album, komponister eller musiknumre).
- Brug tastaturet til at indtaste et helt eller delvist navn.
- Hvis du ikke får nogle søgeresultater, skal du trykke på  for at prøve igen.

Håndtering af musikkøen


Når du har føjet musiknumre til en kø, kan du foretage ændringer af musikkøen via køknapperne. Sonos-playlister er musikkøer, du opretter og gemmer til senere aflytning. Du kan få flere oplysninger i afsnittet "Sonos-playlister" på side 12

Bemærk: Med trådløs afspilning fra iOS- og Android-enheder kan du vælge og afspille musik og podcasts gemt på enhver iPhone, iPad, iPod touch eller Android-enhed, der er på samme netværk som dine Sonos-produkter. Hvis der findes numre i køen fra en mobilenhed, der ikke i øjeblikket er tilgængelige for Sonos, vil der muligvis blive vist en meddelelse om, at udvalget ikke kan afspilles på dette tidspunkt.



Sådan fjernes et nummer fra køen

1. Tryk på  .
2. Tryk på **Rediger**.



3. Tryk på  til venstre for nummeret.
Nummeret forsvinder fra køen.


Sådan flyttes et nummer inden for køen

1. Tryk på  .
2. Tryk på **Rediger**.
3. Tryk og hold  nede til højre for nummeret.



4. Træk nummeret til en ny placering i køen, og slip knappen.

Sådan ryddes musikkøen

1. Tryk på .
2. Tryk på **Ryd**.

Dette rydder hele køen i det markerede rum, og musikken stopper med at spille.

Sådan gemmes en kø som en Sonos-playliste

- Klik på **Gem**, mens køen vises.

Du kan til hver en tid gå til disse playlister ved at vælge **Sonos-playlister** på menuen **Musik**.

Bemærk: Numre, der ligger på din iPhone, iPod touch, iPad eller Android-enhed medtages ikke på en Sonos-playliste.

Sådan ændres afspilningstilstanden

1. Vis skærmen **Afspiller nu**.
2. Tryk på rullelisten **Afspilningstilstand**  i øverste højre hjørne.
3. Tryk på ikonerne **Bland**, **Gentag** og /eller **Glidende overgang** for at skifte afspilningstilstand.

Ikonerne for afspilningstilstanden lyser hvidt, når de aktiveres.



Bland

Ændrer rækkefølgen af musiknumre i musikkøen. Deaktiver blandefunktionen for at gendanne den oprindelige afspilningsrækkefølge. Aktivér blandefunktionen igen, og få et nyt mix.



Gentag

Gentager musikkøen efter afslutningen af sidste nummer.



Glidende overgang

Toner det aktuelle nummer ud, mens næste nummer toner ind for at skabe en glidende overgang mellem numre.

Ure og alarmer

Indstilling af dato og tid

1. På menuen **Musik** skal du vælge **Indstillinger**.
2. Tryk på **Dato og klokkeslæt** for at vælge måden, som dato- og tidsindstillinger skal bestemmes og vises på **CONTROL**.

Sådan tilføjes en alarm

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Alarmer** -> **Alarmer**.
2. Tryk på **Ny alarm**.
3. Vælg den ønskede indstilling for alarmeren, herunder alarmtidspunkt, det rum, hvor alarmeren skal afspilles, den musikkilde, du vil afspille fra, hvor ofte alarmeren skal lyde, og indstilling af lydstyrken.

Bemærk:Hvis den musik, du har valgt, ikke er tilgængelig, når alarmeren aktiveres (f.eks. en radiostation på internettet, der er utilgængelig), afspiller alarmeren Sonos-lyden i stedet.

4. Tryk på **Avanceret** for at vælge yderligere alarmindstillinger:
 - **Varighed** – vælg længden af det tidsrum, som alarmeren skal afspilles.
 - **Medtag grupperede rum** – hvis du trykker på **Ja**, afspilles alarmeren i de rum, der er knyttet sammen, når alarmeren aktiveres (ikke i de rum, der var knyttet sammen, da alarmeren blev indstillet).
 - **Vis ur på denne controller** – vælg **Til**, hvis du vil vise et ur på denne controller, når alarmeren aktiveres.
 - **Bland musik** – vælg **Til**, hvis du vil angive afspilningstilstanden for den valgte alarmmusik til blandet.
5. Tryk på **Gem alarm**, når du har afsluttet indstillingen af alarmer.

Indstilling af en alarm

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Alarmer** -> **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, du vil indstille, tryk på **Alarm (Fra)**, så den viser **Alarm (Til)**.

Bemærk:Du kan også slå en alarm til, når du tilføjer eller redigerer den.

Sådan ændres en alarm

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Alarmer** -> **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, du vil ændre.
3. Skift alarmindstillingerne, og tryk derefter på **Gem alarm**.

Sådan slettes en alarm

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Alarmer** -> **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, du vil slette, og tryk på **Slet alarm**.

Sådan indstilles en timer for dvaletilstand

1. På menuen **Musik** skal du trykke på **Alarmer** -> **Dvaletimer**.
2. Vælg en varighed til timeren for dvaletilstand.

Sådan slås alarmen fra

Når alarmen aktiveres, skal du trykke på **Stop alarm** på skærmen **Afspiller nu** for at slå alarmen fra.

Visning af ur


Når en alarm er føjet til dit Sonos-system, kan du angive en præference for automatisk at få vist urskærmen på en Sonos CONTROL, når alarmen aktiveres.

1. På menuen **Musik** skal du vælge **Alarmer**.
2. Tryk på **Alarmer**, og vælg alarmen fra listen.
3. Vælg **Avanceret** -> **Vis ur på denne controller**. (Hvis uret skal vises på en anden Sonos CONTROL, skal du gentage processen på den anden controller).

Sådan slukkes for musiksystemet

Dit Sonos-system er konstrueret til at være tændt hele tiden. Systemet bruger et minimum af elektricitet, når det ikke afspiller musik.

- Du kan hurtigt stoppe med at streame lyd til alle rum ved at trykke på **Stop afspilning** på skærmen **Rum**.
- Du kan hurtigt stoppe med at streame lyd til et rum eller en rumgruppe ved at trykke på knappen **Afspil/Pause** på en Sonos-afspiller (vises muligvis som ikonet **Dæmp** på nogle afspillere).

Dine Sonos-produkter forbliver slået *fra*, indtil du trykker på , eller indtil du trykker på knappen **Afspil/Pause** på en afspiller for at genstarte hvert rum eller rumgruppe.

Online opdateringer

Sonos lancerer ind i mellem softwareopdateringer, der forbedrer ydelsen eller tilføjer nye funktioner. Dit Sonos-system skal være registreret for at modtage opdateringer. Hvis du endnu ikke har registreret, kan du gå til <http://faq.sonos.com/register> for at få hjælp til dette.

Når der findes en softwareopdatering, vises ikonet **Opdater nu!**  i menuen **Musik**.

- Tryk på ikonet **Opdater nu!** for at starte opdateringsprocessen.
 - Dine Sonos-produkter opdateres alle, da de skal indeholde samme version af softwaren. Denne proces kan tage adskillige minutter pr. produkt afhængigt af din netværksforbindelse.
 - Et eller flere produkter skal muligvis opdateres senere, hvis du køber et nyt produkt med en nyere softwareversion, eller hvis du tilslutter en komponent, der ikke blev brugt, da du senest udførte en softwareopdatering.
 - Hvis du har en anden Sonos-controller, vil du blive bedt om at opdatere den, næste gang du bruger den.

Du kan få flere oplysninger på <http://faq.sonos.com/updateerror>.

Pas på: Undlad at afbryde strømmen til dine Sonos-produkter eller på anden måde deaktivere dit Sonos-system, når denne proces er i gang. Kontakt Sonos Kundesupport, hvis der opstår fejl.

Grundlæggende fejlfinding

Advarsel: Undlad at åbne enheden, da der er risiko for elektrisk stød. Produktet må under ingen omstændigheder repareres af andre end et autoriseret Sonos-reparationscenter, da det vil ugyldiggøre garantien. Kontakt Sonos Kundesupport for flere oplysninger.

Hvis der opstår et problem, kan du prøve nedenstående forslag til fejludbedring. Hvis et af disse forslag ikke løser problemet, eller hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal fortsætte, bedes du kontakte Sonos Kundesupport, som vil være glade for at hjælpe.

Nulstil Sonos CONTROL

Hvis Sonos CONTROL's skærm ikke reagerer, kan du fjerne batteriet fra enhedens bagside, og derefter sætte det tilbage med det samme. Placer CONTROL i opladeren i et kort øjeblik for at vække den.

Genstart Sonos CONTROL

Der kan være tilfælde, hvor du skal forny dit DHCP-lease (få en ny IP-adresse fra din internetudbyders DHCP-server). Sker dette, kan du genstarte din CONTROL ved at vælge **Indstillinger for controller** -> **Avancerede indstillinger** -> **Genstart controller** på menuen **Indstillinger**.

Sonos-CONTROL kan ikke føjes til Sonos-systemet

1. Sluk for alle 2,4 GHz trådløse telefoner.

Nogle 2,4 GHz trådløse telefoner kan forårsage trådløs interferens. Hvis slukning af din 2,4 GHz trådløse telefon løser problemet, bør du overveje at skifte til en 5,8 GHz- eller 900 MHz-telefon (eller skifte den trådløse kanal, som dit Sonos-system bruger).

2. Sæt 108 Mbps trådløse routere i 54 Mbps-tilstand.

Sonos fungerer ikke korrekt, når en router fungerer i turbotilstand. For at fordoble hastigheden fra 54 Mbps til 108 Mbps går routeren i en tilstand med bred båndbredde, hvilket anvender det meste af 2,4 GHz-spektret, som FCC har allokeret til 802.11b/g-enheder. Det betyder, at der opstår interferens (RF-støj) med andre 2,4 GHz-enheder, der ikke fungerer på samme kanal som 108 Mbps-enheden (normalt kanal 6). Selv om det er muligt at konfigurere alle dine trådløse enheder til at bruge kanal 6, anbefales det ikke. Enhederne skal så konkurrere om tilgængelig båndbredde, og hele dit trådløse netværk bliver ustabil.

3. Skift den trådløse kanal, som dit Sonos-system fungerer på.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen på Sonos-produkter.
7. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
8. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
9. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
10. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
11. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
12. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
13. **Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
14. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Skærm og brugergrænseflade	
Skærmtype	Transreflektiv LCD-skærm med justerbar bagbelysning
Skærmopløsning	3,5" (diagonal) farve-LCD, 240 x 320 (QVGA)
Gennemsynsknap	Berøringsfølsomt rullehjul med centermonteret valgknop
Funktionsknapper	9 bagbelyste knapper, 3 bløde valgknapper under skærmen
Indikatorer	Indikatorer for trådløs signalstyrke og batteriopladning (on-screen). Statusindikator for batteri
Strøm/tilslutninger	
Batteritype	Genopladeligt Li-ION Polymer-batteri, kan kun udskiftes på fabrikken
Batteriopladningstid	2 timer til fuld opladning

Funktion	Beskrivelse
DC-oplader	Indgang 100-240 VAC, 50/60 HZ, udgang 6 VDC, 3,8 A
Ekstra strømtilslutning	Bundmonterede opladerkontakter
Trådløs forbindelse	SonosNet™, et sikkert AES-krypteret, peer-to-peer trådløst mesh-netværk
Generelt	
Mål	165 mm x 97 mm x 24,5 mm (6,5" x 3,8" x 0,95")
Vægt	360 g (12.5 oz.)
Overflade	Metalbeklædning på lys grå indkapsling, stænktæt

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Juridiske oplysninger

Europe

Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and the R&TTE Directive 1999/5/EC when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at www.sonos.com/support/policies.

⚠ Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 5150-5350 MHz.

SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high fidelity streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and access point simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because while each device must be within range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range of a central access point. In addition to extending the range between Sonos products, SonosNet can extend the range of other data networking devices within the home, such as Android devices directly connected to SonosNet. Due to the high network availability requirements of the SonosNet mesh network, Sonos players do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC mains.

Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/EC, de la directive basse tension 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU et de la directive 1999/5/EC sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions en vigueur du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de conformité est disponible sur le site www.sonos.com/support/policies.

⚠ Attention. En France, l'utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 5150-5350 MHz.

SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission fiable haute fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau maillé SonosNet servent à la fois de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres périphériques réseau de données à l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à SonosNet. En raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur CA.

Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.sonos.com/support/policies.

SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler HiFi-Streaming-Musik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren gleichzeitig sowohl als Client als auch als Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite von mindestens einem weiteren Sonos-Player, nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss. Zusätzlich zur Erweiterung der Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer Netzwerkgeräte innerhalb des Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet

verbunden sind. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung getrennt werden.

A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos da Directiva CEM 2004/108/CE, da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE, da Directiva RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/EU e da Directiva ETRT 1999/5/CE quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em www.sonos.com/support/policies.

SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de músicas digitais de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam simultaneamente como cliente e como ponto de acesso. Cada reproduzidor Sonos aumenta a amplitude da rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada dispositivo deve estar ao alcance de outro reproduzidor Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto central de acesso. Além de ampliar o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de outros dispositivos da rede de dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet. Devido aos requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia.

Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på www.sonos.com/support/policies.

SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av digitalmusik med hifi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNet-meshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet.

Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG indien geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.sonos.com/support/policies.

SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor het streamen van digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk fungeren als cliënt en access point tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet mesh-netwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van andere netwerkapparaten in huis vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge beschikbaarheidsvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij de stroom wordt verbroken.

Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC, della direttiva Bassa tensione 2006/95/EC, della direttiva RoHS 2011/65/EU e della direttiva R&TTE 1999/5/EC, se installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.sonos.com/support/policies.

SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile trasmissione della musica digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh SonosNet funzionano simultaneamente sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre i singoli dispositivi devono essere nel raggio di almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel raggio di un punto d'accesso centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la portata di altri dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A causa degli elevati requisiti di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di modalità di standby o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa di corrente CA.

Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva R&TTE 1999/5/EC si se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad completa en www.sonos.com/support/policies.

SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una transmisión sólida de música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de malla SonosNet actúan como cliente y punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del alcance de un punto de acceso central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el alcance de otros dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los reproductores Sonos no tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable de alimentación de la red eléctrica.

Sonos erklærer, at dette produkt hermed overholder kravene i EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, RoHS-direktivet 2011/65/EF og radioudstyrsdirektivet 1999/5/EF efter installation og anvendelse i henhold til producentens instruktioner. En kopi af den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på www.sonos.com/support/policies.

SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af digital musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient og adgangspunkt samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver enhed kun skal være inden for rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan SonosNet udvide rækkevidden af andre datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Android-enheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de høje krav til netværkstilgængelighed for SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fra-tilstand, udover ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Η Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/EK, της Οδηγίας σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης, 2006/95/EK, της Οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/EE και της Οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 1999/5/EK, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.sonos.com/support/policies.

Η SonosNet είναι μια ιδιοταγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου πλέγματος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετάδοση ροής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας. Όλες οι συσκευές αναπαραγωγής εντός του δικτύου πλέγματος της SonosNet λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πελάτες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαραγωγής της Sonos επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου πλέγματος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους

τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαραγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος άλλων συσκευών δικτύωσης δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας συνδεδεμένες με το SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου πλέγματος της SonosNet, οι συσκευές αναπαραγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.

Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset, kun se asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa www.sonos.com/support/policies.

SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason digitaalisen musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt Sonos-soittimet toimivat samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin laajentaa SonosNet-mesh-verkon kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman kantoalueella. Riittää, että laite on vähintään yhden muun laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon toiminta-alueita voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla voidaan laajentaa myös muiden siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-alueita. Sonos-soittimissa ei ole SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta.

USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna without modifying the product
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site

www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna orientation. However, they could place the complete product in a way that causes the problem mentioned above.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada ; consultez le Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : www.hc-sc.gc.ca/rpb. Comme indiqué auparavant, l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à provoquer le problème décrit ci-dessus.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

RF Exposure Requirements



To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.

Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une distance minimum de 20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Recycling Information

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.